

ACTIVE 3" TWO-WAY STUDIO REFERENCE MONITOR PAIR

• WIDE BANDWIDTH

Great for Mixing, Producing, Creating

• BOUNDARY AND TUNING EQs

Tune for studio acoustic conditions

• KRK TRANSDUCER DESIGNS

Optimized for improved response

• CLASS D AMPLIFICATION

Power and headroom for excellent dynamics




Die KRK KREATE SERIES Monitore bieten Musikern, Toningenieuren, Produzenten und Content Creators ein erstaunliches Preis-Leistungs-Verhältnis und die legendäre KRK Studio-Monitoring-Leistung. Diese klassenbesten Zwei-Wege-Studiomonitore sind in drei Größen erhältlich und wurden speziell für die unterschiedlichen Anforderungen von Kreativprofis entwickelt. Die KRK KREATE SERIES Monitore bieten Ihnen die Werkzeuge, die Sie benötigen, um jede Nuance Ihres Sounds mit erstaunlicher Klarheit und Genauigkeit zu reproduzieren. Die KREATE SERIES verfügen über nützliche akustische Randbedingungen und EQ-Kombinationen zur Minimierung und Korrektur von Problemen in Ihrer Umgebung und zur Anpassung der Klangfarbe an Ihre spezifischen Anforderungen. Tieftöner mit gewebter Glasfasermembran bieten eine erstaunliche Dynamik mit guter Dämpfung und modaler Auflösungskontrolle. Die Hochtonwiedergabe erfolgt über einen sorgfältig entwickelten Gewebekalotten-Hochtöner mit Neodym-Motor, der den Frequenzbereich bis zu 33 kHz präzise erweitert. Für ein maximales Einschwingverhalten und eine dynamische Wiedergabe treiben die Verstärker die Wandler effizient bei reduzierten Betriebstemperaturen an, um die Audiointegrität bei langen Arbeitssitzungen zu gewährleisten.

SPECIFICATIONS

Configuration	2-Way Bass Reflex
System Type	Active Studio Monitor Pair (Left Active – Right Passive)
Low-Frequency Driver	Woofer, 3.5-inch, woven glass fiber composite cone, ferrite magnet
High-Frequency Driver	Tweeter, 3/4", Textile Dome, neodymium magnet
Frequency Response (+/- 3dB)	70Hz - 33kHz
LF Frequency Range (-10 dB)	63Hz
Crossover Frequency	3.06 kHz
Amplifier Configuration	Class D
Amp Power Output Left	32.5 Watts
Amp Power Output Right	32.5 Watts
Total Power	65 Watts
Total Dynamic Power Output	130 Watts
Max SPL (Pair)	104 dB
Coverage Angles	147° Horizontal x 70° Vertical
Analog Audio Inputs	Balanced 1/4" TRS, RCA, 1/8" Auxiliary
Wireless Input	Bluetooth® Classic 5.3 A2DP
SNR (Signal to Noise Ratio)	>95.7dB
AC Input Voltage	100 – 240VAC (+/- 10%), 50/60Hz
Fuse Type	T4AL/250V - Not user serviceable
Enclosure Construction	PVC Vinyl Wrapped MDF
Baffle Construction	MDF with reinforced High Impact Polystyrene faceplate
Product Dimensions (ea.)	(H x W x D) (205mm) x (140mm) x (159mm)
Packaged Dimensions	(H x W x D) (318mm) x (381mm) x (235mm)
Product Weight	4.5 Kg
Packaged Weight	5.5 Kg

DIMENSIONS

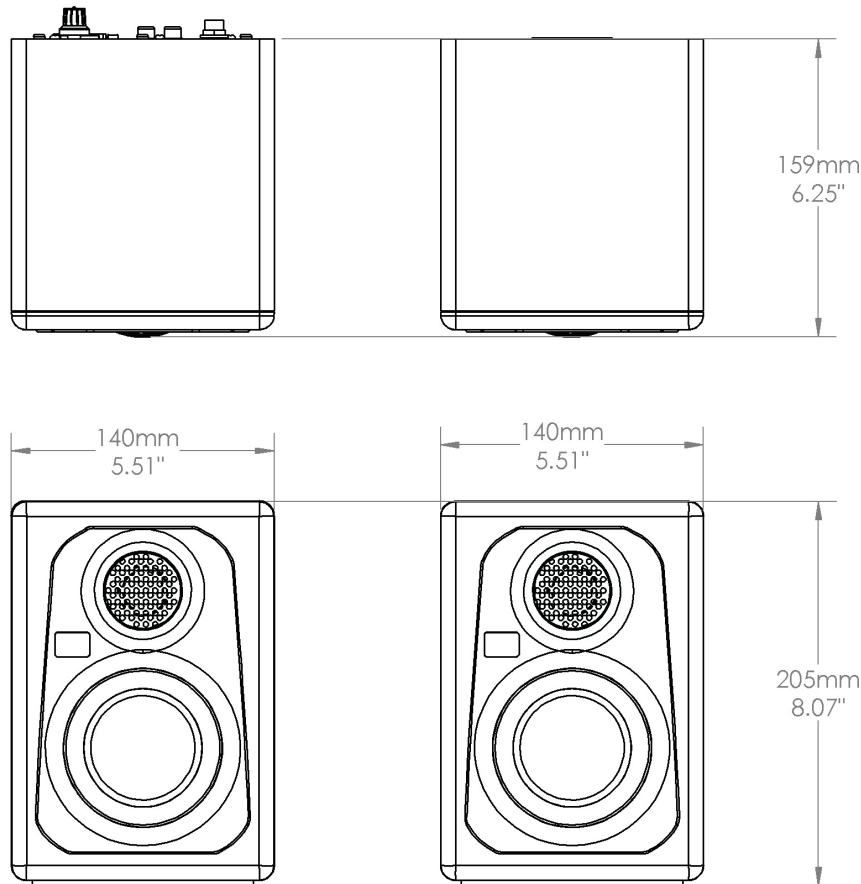

Bestellinformationen:
19KREATE3
EAN: 0711106167749

