

ACTIVE 5" TWO-WAY STUDIO REFERENCE MONITOR

• WIDE BANDWIDTH

Great for Mixing, Producing, Creating

• BOUNDARY AND TUNING EQs

Tune for studio acoustic conditions

• KRK TRANSDUCER DESIGNS

Optimized for improved response

• CLASS D AMPLIFICATION

Power and headroom for excellent dynamics



Die KRK KREATE SERIES Monitore bieten Musikern, Toningenieuren, Produzenten und Content Creators ein erstaunliches Preis-Leistungs-Verhältnis und die legendäre KRK Studio-Monitoring-Leistung. Diese klassenbesten Zwei-Wege-Studiomonitore sind in drei Größen erhältlich und wurden speziell für die unterschiedlichen Anforderungen von Kreativprofis entwickelt. Die KRK KREATE SERIES Monitore bieten Ihnen die Werkzeuge, die Sie benötigen, um jede Nuance Ihres Sounds mit erstaunlicher Klarheit und Genauigkeit zu reproduzieren. Die KREATE SERIES verfügen über nützliche akustische Randbedingungen und EQ-Kombinationen zur Minimierung und Korrektur von Problemen in Ihrer Umgebung und zur Anpassung der Klangfarbe an Ihre spezifischen Anforderungen. Tieftöner mit gewebter Glasfasermembran bieten eine erstaunliche Dynamik mit guter Dämpfung und modaler Auflösungskontrolle. Die Hochtonwiedergabe erfolgt über einen sorgfältig entwickelten Gewebekalotten-Hochtöner mit Neodym-Motor, der den Frequenzbereich bis zu 40 kHz präzise erweitert. Für ein maximales Einschwingverhalten und eine dynamische Wiedergabe treiben die Verstärker die Wandler effizient bei reduzierten Betriebstemperaturen an, um die Audiointegrität bei langen Arbeitssitzungen zu gewährleisten.



SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------|--|
| Configuration | 2-Way Bass Reflex |
| System Type | Active Studio Monitor |
| Low-Frequency Driver | Woofer, 5-inch, woven glass fiber composite cone, ferrite magnet |
| High-Frequency Driver | Tweeter, 1", Textile Dome, neodymium magnet |
| Frequency Response (+/- 3dB) | 58Hz - 40kHz |
| LF Frequency Range (-10 dB) | 46Hz |
| Crossover Frequency | 2.56 kHz |
| Amplifier Configuration | Bi-amplified: LF Class D, HF Class A/B |
| LF Amp Power Output | 45 Watts |
| HF Amp Power Output | 15 Watts |
| Total Power | 60 Watts |
| Total Dynamic Power Output | 128 Watts |
| Max SPL | 105 dB |
| Coverage Angles | 135° Horizontal x 90° Vertical |
| Analog Audio Inputs | Balanced XLR, 1/4" TRS Combo / Unbalanced RCA |
| Wireless Input | Bluetooth® Classic 5.3 TWS A2DP |
| SNR (Signal to Noise Ratio) | >94dB |
| AC Input Voltage | 100 – 240VAC (+/- 10%), 50/60Hz |
| Fuse Type | T4AL/250V - Not user serviceable |
| Enclosure Construction | PVC Vinyl Wrapped MDF |
| Baffle Construction | MDF with reinforced High Impact Polystyrene faceplate |
| Product Dimensions (ea.) | (H x W x D) (259mm) x (185mm) x (229mm) |
| Packaged Dimensions | (H x W x D) (375mm) x (305mm) x (267mm) |
| Product Weight | 4.3 Kg |
| Packaged Weight | 5.2 Kg |

KREATE 5 SCARLETT



DIMENSIONS

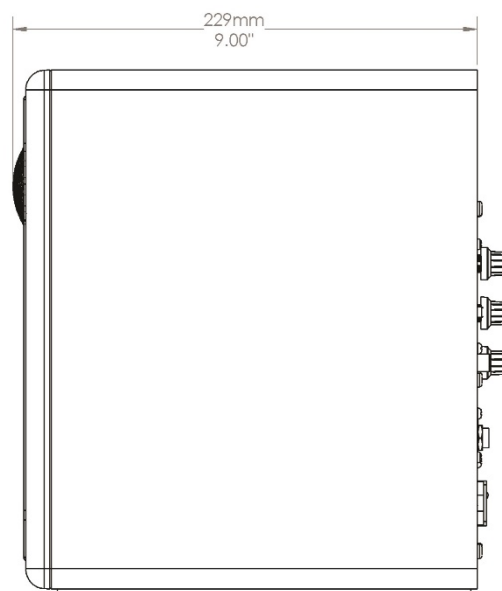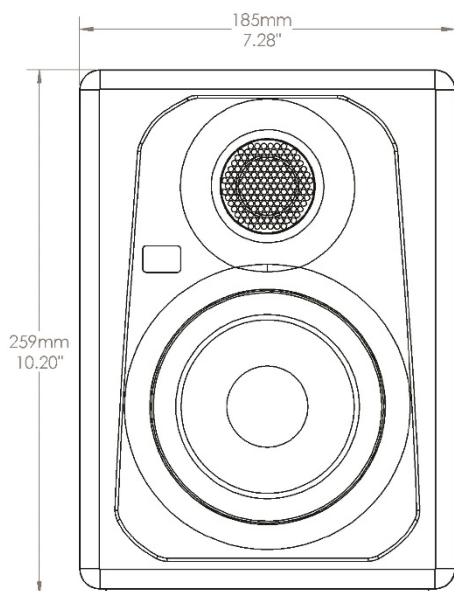

Bestellinformationen:
19KREATE5SCRLT
EAN: 0711106179995

