

## ACTIVE 5" TWO-WAY STUDIO REFERENCE MONITOR

### • WIDE BANDWIDTH

*Great for Mixing, Producing, Creating*

### • BOUNDARY AND TUNING EQs

*Tune for studio acoustic conditions*

### • KRK TRANSDUCER DESIGNS

*Optimized for improved response*

### • CLASS D AMPLIFICATION

*Power and headroom for excellent dynamics*



Die KRK KREATE SERIES Monitore bieten Musikern, Toningenieuren, Produzenten und Content Creators ein erstaunliches Preis-Leistungs-Verhältnis und die legendäre KRK Studio-Monitoring-Leistung. Diese klassenbesten Zwei-Wege-Studiomonitore sind in drei Größen erhältlich und wurden speziell für die unterschiedlichen Anforderungen von Kreativprofis entwickelt. Die KRK KREATE SERIES Monitore bieten Ihnen die Werkzeuge, die Sie benötigen, um jede Nuance Ihres Sounds mit erstaunlicher Klarheit und Genauigkeit zu reproduzieren. Die KREATE SERIES verfügen über nützliche akustische Randbedingungen und EQ-Kombinationen zur Minimierung und Korrektur von Problemen in Ihrer Umgebung und zur Anpassung der Klangfarbe an Ihre spezifischen Anforderungen. Tieftöner mit gewebter Glasfasermembran bieten eine erstaunliche Dynamik mit guter Dämpfung und modaler Auflösungskontrolle. Die Hochtonwiedergabe erfolgt über einen sorgfältig entwickelten Gewebekalotten-Hochtöner mit Neodym-Motor, der den Frequenzbereich bis zu 40 kHz präzise erweitert. Für ein maximales Einschwingverhalten und eine dynamische Wiedergabe treiben die Verstärker die Wandler effizient bei reduzierten Betriebstemperaturen an, um die Audiointegrität bei langen Arbeitssitzungen zu gewährleisten.



## SPECIFICATIONS

Configuration	2-Way Bass Reflex
System Type	Active Studio Monitor
Low-Frequency Driver	Woofer, 5-inch, woven glass fiber composite cone, ferrite magnet
High-Frequency Driver	Tweeter, 1", Textile Dome, neodymium magnet
Frequency Response (+/- 3dB)	58Hz - 40kHz
LF Frequency Range (-10 dB)	46Hz
Crossover Frequency	2.56 kHz
Amplifier Configuration	Bi-amplified: LF Class D, HF Class A/B
LF Amp Power Output	45 Watts
HF Amp Power Output	15 Watts
Total Power	60 Watts
Total Dynamic Power Output	128 Watts
Max SPL	105 dB
Coverage Angles	135° Horizontal x 90° Vertical
Analog Audio Inputs	Balanced XLR, 1/4" TRS Combo / Unbalanced RCA
Wireless Input	Bluetooth® Classic 5.3 TWS A2DP
SNR (Signal to Noise Ratio)	>94dB
AC Input Voltage	100 – 240VAC (+/- 10%), 50/60Hz
Fuse Type	T4AL/250V - Not user serviceable
Enclosure Construction	PVC Vinyl Wrapped MDF
Baffle Construction	MDF with reinforced High Impact Polystyrene faceplate
Product Dimensions (ea.)	(H x W x D) (259mm) x (185mm) x (229mm)
Packaged Dimensions	(H x W x D) (375mm) x (305mm) x (267mm)
Product Weight	4.3 Kg
Packaged Weight	5.2 Kg

# KREATE 5 WHITE



## DIMENSIONS

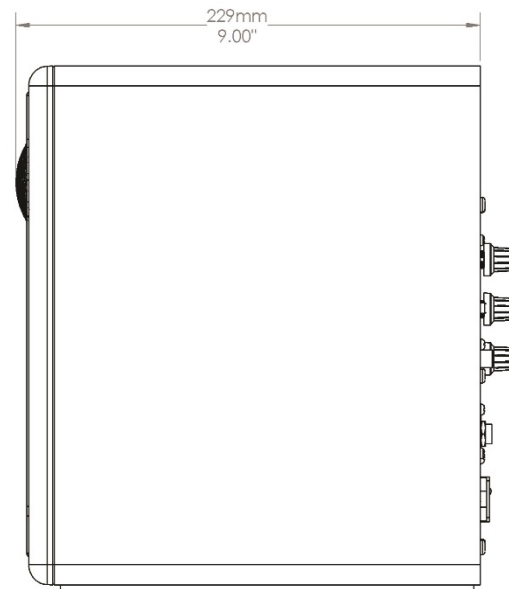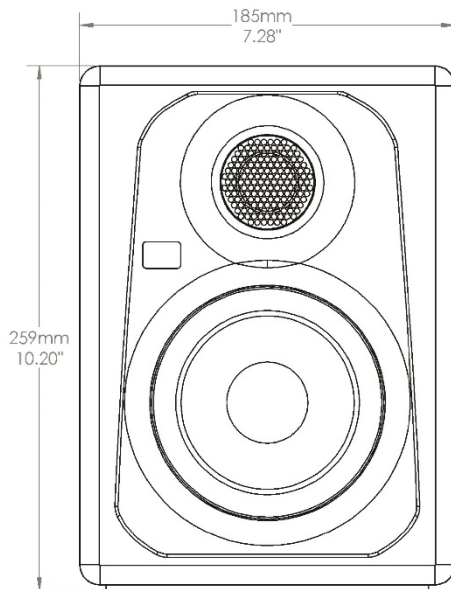

Bestellinformationen:  
19KREATE5WHITE  
EAN: 0711106179971

